

30064 ZD HY CACHERA MONOMANDO DE LAVATORIO PANDORA FV16293C

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

※CHEQUEO DE ACCESORIOS


LISTA DE LOS ACCESORIOS ESTÁNDAR:

Por favor revise dos veces la lista de accesorios.

Contáctenos por cualquier disconformidad con el producto entregado.

NOTAS:





1. Sin afectar su desempeño, los accesorios pueden ser cambiados sin notificación previa;
2. Ilustraciones únicamente para referencia. El tamaño de producto y la forma hacen referencia a la cachera actual.

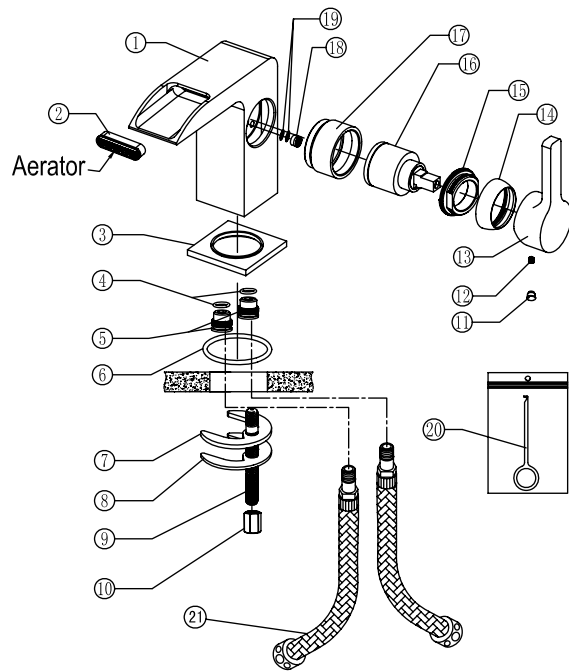

Código	Lista de Accesorios	Cantidad
1	Cuerpo	1
2	Aerador	1
3	Base	1
4	O-ring	2
5	Conector	2
6	O-ring	1
7	Empaque de Arandela	1
8	Arandela	1
9	Tornillo de Sugesión	1
10	Tuerca de Sugesión	1
11	Índice del Cobertor	1
12	Tornillo Opresor	1
13	Maneral	1
14	Chapetón	1
15	Tuerca del Cartucho	1
16	Cartucho	1
17	Base del Cartucho	1
18	Empaque	1
19	Filtro	2
20	Llave del Aerador	1
21	Manguera de Abasto	2


※INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- ☆ No desarme el cuerpo principal, ya ha sido instalado y colocado en forma correcta y precisa antes de dejar la fábrica.
- ☆ Para evitar que la cachera se atasque, enjuague la cañería antes de instalar.
- ☆ Después de la instalación, asegúrese que cada unión esté bien sellada y no haya goteos.
- ☆ Condiciones de Uso: Presión de trabajo de 0.05-1.0MPa (incluyendo la presión de agua caliente y fría), con una presión de agua aplicable de 4°C-90°C.
- ☆ Asegúrese de conectar las mangueras de abasto correctamente. De manera frontal, la manguera de agua caliente debe ir a la izquierda y la de agua fría a la derecha.

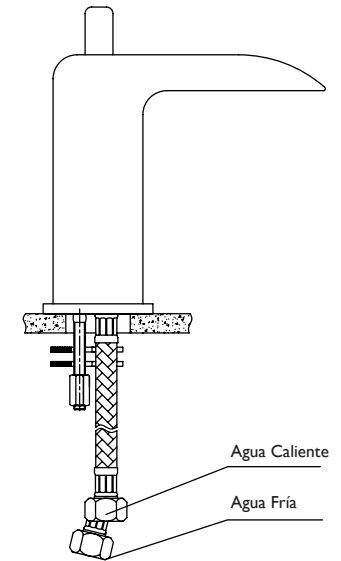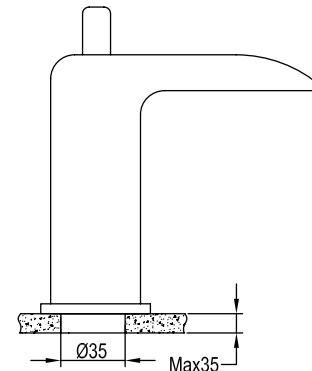

※PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

- ☆ Asegúrese que los agujeros de instalación son del tamaño correcto.
- ☆ Conecte el cuerpo principal y la cañería de agua con la manguera de abasto.

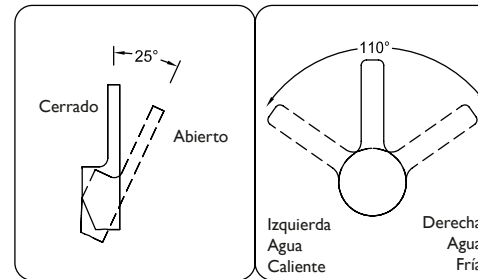

※USO

- ☆ Cómo operar el maneral
 - 1) El maneral izquierdo: Abre el agua caliente directamente. El rango de giro es de 90°
 - 2) El maneral derecho: Abre el agua fría directamente. El rango de giro es de 90°
 - 3) El rango de giro de la cachera es de 360°

※LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- ☆ Para mantener el producto limpio y brillante siga las siguientes instrucciones:
 1. Enjuague con agua limpia y seque con una franela suave.
 2. Si existe algún tipo de suciedad limpie con limpiador de vidrios suave.
 3. No utilice ningún tipo de papel, lija o pulidor.
 4. No utilice ningún tipo de detergente o jabón en polvo, ni ningún tipo de abrasivo.
 5. Gire el aerador para sacarlo y limpie cuando sea necesario.

